




CAMLOCK
SYSTEMS

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Smart Integration Hub

ACS-200

PIATTAFORMA DI INTEGRAZIONE MULTI-DISPOSITIVO

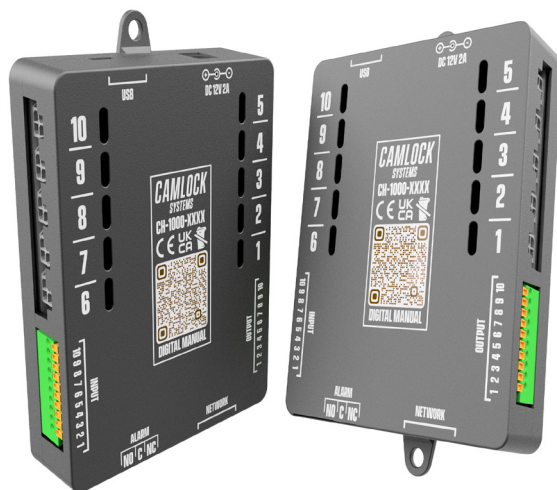

DESCRIZIONE GENERALE

Controlla molteplici serrature da un unico hub.

Controlla simultaneamente più serrature
Controlla fino a 10 serrature connesse allo stesso tempo, da un unico dispositivo. Se desideri controllare più di 10 serrature, è necessario combinare diversi centri di controllo attraverso la stessa rete, per ampliare il tuo sistema.

Sviluppato in modo aperto, con un occhio di riguardo all'integrazione
L'ACS-200 è accessibile a diversi linguaggi di programmazione e sistemi operativi, consentendo di sviluppare un nuovo software o di integrarlo con facilità ai sistemi esistenti.

Comunicazione con dispositivi esterni
10 porte I/O creano possibilità infinite per l'integrazione di dispositivi elettronici esterni, come lampade, sensori o allarmi.

**SMARTER
LOCKING**

SCHEDA TECNICA

Dimensioni	107mm x 87mm x 26mm
Materiali	Polipropilene (alloggiamento) HASL senza piombo (PCB)
Finitura	Nero
Requisiti energetici	12V DC @ 2A (min. di riposo 85 mA)
Numero di serrature	Un massimo di 10 per dispositivo (possono essere associati tra loro)
Tensione della serratura	12V DC
CE Testato	IN CORSO
Test del ciclo	1,000,000 ciclo
Protocollo di comunicazione	Ethernet (TCP/IP o UDP) Serie e USB
Porte	Ethernet RJ45 Micro USB Alimentazione DC 2 mm Uscita allarme/rele Ingressi esterni x10 Uscite esterne x10
Temperature di funzionamento	- 20°C a + 80°C
Fixing	2 x 5mm



CAMLOCK
SYSTEMS

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Smart Integration Hub

DISEGNI TECNICI

